



MEDIDAS DISPONIBLES

G319	27 cm
G319-35	35 cm
G319-40	40 cm

CAT III

EN388



4131X

EN407



AKL

EN407



ABRASIÓN 4

CORTE 1

RASGADO 3

PERFORACIÓN 1

CORTE TDM X



EN388



OIL



WATERPROOF



CHEMICAL

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 9-10



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

EMBALAJE 12 pares / 72 pares

MATERIAL PVC

APLICACIONES Manipulación en ambientes agresivos:
grasas, químicos, hidrocarburos...
Industrias: agricultura, química,
petroquímica, tratamientos de agua...

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría III
- + Guante de PVC con resistencia química.
- + Tres longitudes disponibles: 27, 35 y 40 cm.
- + Máximo confort. El forro de algodón absorbe el sudor de la mano.
- + Los dedos articulados del guante ofrecen un mayor confort y reducen el esfuerzo durante usos prolongados.
- + El PVC se adapta a múltiples usos y manipulaciones repetitivas en ambientes aceitosos.
- + Forro de algodón "interlock" fortalece las prestaciones mecánicas del guante.
- + Baja resistencia a cetonas, hidrocarburos aromáticos y halógenos.
- + Excelente calidad con duración incrementada en el tiempo.
- + Máxima dexteridad: nivel 5.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net


SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



AVAILABLE SIZES

G319	27 cm
G319-35	35 cm
G319-40	40 cm

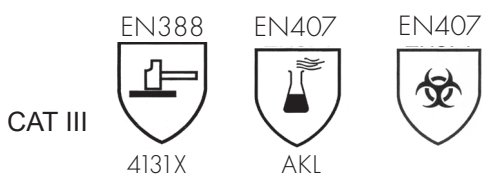

ABRASION	4
CUT	1
TEAR	3
PUNCTURE	1
TDM CUT	X



PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES	9-10
CE	EN ISO 21420:2020
	EN388:2016+A1:2018
	EN ISO 374-5:2016
	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

PACKAGING	12 pairs / 72 pairs
------------------	----------------------------

MATERIAL	PVC
-----------------	-----

APPLICATIONS	Handling in aggressive environments: grease, chemicals, hydrocarbons... Industries: agriculture, chemical, petrochemical, water treatment...
---------------------	---

FEATURES

- + Category III PPE
- + PVC glove with chemical resistance.
- + Three lengths available: 27, 35 and 40 cm.
- + Maximum comfort. Cotton lining absorbs sweat from the hand.
- + The glove's articulated fingers offer greater comfort and reduce strain during prolonged use.
- + PVC is suitable for multiple uses and repetitive handling in oily environments.
- + Cotton interlock lining strengthens the mechanical performance of the glove.
- + Low resistance to ketones, aromatic hydrocarbons and halogens.
- + Excellent quality with increased durability over time.
- + Maximum dexterity: level 5.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



TAMANHOS DISPONÍVEIS

G319	27 cm
G319-35	35 cm
G319-40	40 cm

CAT III

EN388



4131X

EN407



AKL

EN407



ABRASÃO 4

CORTE 1

RASGO 3

PUPERFURAÇÃO 1

CORTE TDM X



EN388



OIL



WATERPROOF



CHEMICAL

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 9-10



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

EMBALAGEM 12 pares / 72 pares

MATERIAL PVC

APLICAÇÕES Manuseamento em ambientes agressivos: gorduras, produtos químicos, hidrocarbonetos...
Indústrias: agricultura, química,

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria III
- + Luva de PVC com resistência química.
- + Três comprimentos disponíveis: 27, 35 e 40 cm.
- + Máximo conforto. O forro em algodão absorve o suor da mão.
- + Os dedos articulados da luva oferecem maior conforto e reduzem a tensão durante uma utilização prolongada.
- + PVC é adequado para múltiplas utilizações e manuseamento repetitivo em ambientes oleosos.
- + O forro em algodão interlock reforça o desempenho mecânico da luva.
- + Baixa resistência às cetonas, aos hidrocarbonetos aromáticos e aos halogéneos.
- + Excelente qualidade com maior durabilidade ao longo do tempo.
- + Destreza máxima: nível 5.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



TAILLES DISPONIBLES

G319	27 cm
G319-35	35 cm
G319-40	40 cm

CAT III

EN388



4131X

FR407



AKL

FR407



ABRASION 4

COUPE 1

DÉCHIRURE 3

PERFORATION 1

COUPE TDM X



EN388



OIL



WATERPROOF



CHEMICAL

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES 9-10



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

EMBALLAGE 12 paires / 72 paires

MATÉRIAU PVC

CANDIDATURES Manipulation en milieu
 agressif : graisses, produits
 chimiques, hydrocarbures...
 Industries : agriculture, chimie,
 pétrochimie, traitement des eaux...

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie III
- + Gant en PVC résistant aux produits chimiques.
- + Trois longueurs disponibles : 27, 35 et 40 cm.
- + Confort maximal. La doublure en coton absorbe la transpiration de la main.
- + Les doigts articulés du gant offrent un plus grand confort et réduisent les tensions lors d'une utilisation prolongée.
- + Le PVC est adapté à des utilisations multiples et à des manipulations répétitives dans des environnements huileux.
- + La doublure en coton interlock renforce les performances mécaniques du gant.
- + Faible résistance aux cétones, aux hydrocarbures aromatiques et aux halogènes.
- + Excellente qualité et durabilité accrue dans le temps.
- + Dextérité maximale : niveau 5.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ

G319	27 cm
G319-35	35 cm
G319-40	40 cm

CAT III

EN388



4131X

EN407



AKL

EN407



ΤΡΙΒΗ 4

ΚΟΠΗ 1

ΣΧΙΣΙΜΟ 3

ΔΙΑΤΡΗΣΗ 1

ΔΙΑΤΡΗΣΗ X



EN388



OIL



WATERPROOF



CHEMICAL

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΕΘΗ

9-10



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 ζευγάρια / 72 ζευγάρια

ΥΛΙΚΟ

PVC

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Χειρισμός σε επιθετικά περιβάλλοντα: γράσο, χημικά, υδρογονάνθρακες... Βιομηχανίες: γεωργία, χημικά, πετροχημικά, επεξεργασία νερού...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας III
- + Γάντι από PVC με χημική αντοχή.
- + Διατίθενται τρία μήκη: 27, 35 και 40 cm.
- + Μέγιστη άνεση. Η βαμβακερή επένδυση απορροφά τον ιδρώτα από το χέρι.
- + Τα αρθρωτά δάχτυλα του γαντιού προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση και μειώνουν την καταπόνηση κατά την παρατεταμένη χρήση.
- + Το PVC είναι κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις και επαναλαμβανόμενο χειρισμό σε ελαιώδη περιβάλλοντα.
- + Η βαμβακερή επένδυση interlock ενισχύει τη μηχανική απόδοση του γαντιού.
- + Χαμηλή αντοχή σε κετόνες, αρωματικούς υδρογονάνθρακες και αλογόνα.
- + Εξαιρετική ποιότητα με αυξημένη ανθεκτικότητα με την πάροδο του χρόνου.
- + Μέγιστη επιδεξιότητα: επίπεδο 5.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net


SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



DIMENSIONI DISPONIBILI

G319	27 cm
G319-35	35 cm
G319-40	40 cm

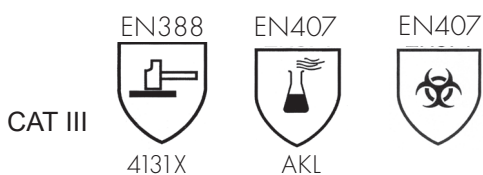

ABRASIONE	4
TAGLIO	1
STRAPPO	3
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	X



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE 9-10



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

IMBALLAGGIO 12 coppie / 72 coppie

MATERIALE PVC

APPLICAZIONI Manipolazione in ambienti aggressivi: grassi, prodotti chimici, idrocarburi... Settori: agricolo, chimico, petrolchimico, trattamento delle acque...

CARATTERISTICHE

- + DPI di III categoria
- + Guanto in PVC con resistenza chimica.
- + Tre lunghezze disponibili: 27, 35 e 40 cm.
- + Massimo comfort. La fodera in cotone assorbe il sudore dalla mano.
- + Le dita articolate del guanto offrono un maggiore comfort e riducono lo sforzo durante l'uso prolungato.
- + Il PVC è adatto a usi multipli e a manipolazioni ripetute in ambienti oleosi.
- + La fodera in cotone interlock rafforza le prestazioni meccaniche del guanto.
- + Bassa resistenza a chetoni, idrocarburi aromatici e alogeni.
- + Qualità eccellente con una maggiore durata nel tempo.
- + Destrezza massima: livello 5.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
 pedidos@safetop.net


SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) SPAGNA



TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

G319	27 cm
G319-35	35 cm
G319-40	40 cm

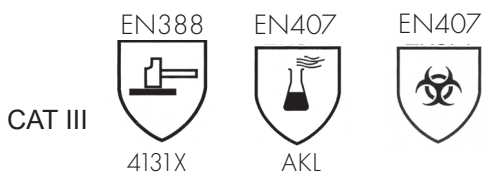

SLITAGE	4
SKÄRNING	X
RIVNING	4
BORRNING	2
SKÄRNING TDM	E



PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR 9-10



EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018

FÖRPACKNING 12 par / 72 par

MATERIAL PVC

ANSÖKNINGAR Hantering i aggressiva miljöer:
 fett, kemikalier, kolväten ...
 Industrier: jordbruk, kemi,
 petrokemi, vattenrening ...

EGENSKAPER

- + PPE kategori III
- + PVC-handske med kemisk beständighet.
- + Tre tillgängliga längder: 27, 35 och 40 cm.
- + Maximal komfort. Bomullsfoder som absorberar svett från handen.
- + Handskens ledade fingrar ger ökad komfort och minskar belastningen vid långvarig användning.
- + PVC är lämplig för flera användningsområden och repetitiv hantering i oljiga miljöer.
- + Interlockfoder i bomull förstärker handskens mekaniska egenskaper.
- + Låg resistens mot ketoner, aromatiska kolväten och halogener.
- + Utmärkt kvalitet med ökad hållbarhet över tid.
- + Maximal fingerfärdighet: nivå 5.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
 pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) SPANIEN



CHEMPLUS G139

- ES
- EN
- PT
- FR
- GR
- IT
- SV
- HE



תונימד תהדימ	
G319	27 cm
G319-35	35 cm
G319-40	40 cm

CAT III

EN388
4131X

EN407

EN407
AKL

EN407

EN407

4 שחיקה

1 חתך

3 קריעה

1 חפירה

חתך TDM X

רצומה טרפמ

מידות	9-10
CE	EN ISO 21420:2020 EN388:2016+A1:2018 EN ISO 374-5:2016 EN ISO 374-1:2016 + A1:2018
אריזה	זוגות 12 / זוגות 72
חומר	PVC
יישומים	טיפול בסביבות קשות: שומנים, ...כימיקלים, פחמימנים תעשיות: חקלאות, כימיה, פטרוכימיה, ...טיפול במים

תונכת

III. בקטגוריה (EPI) ציוד מגן אישי.
 עם עמידות לכימיקלים PVC כפפות.
 זמינות בשלושה אורכים: 27, 35 ו-40 ס"מ.
 נוחות מקסימלית - בטנת כותנה סופגת זיעה מהיד.
 אצבעות מפרקיות לשיפור הנוחות והפחתת העומס בעת שימוש ממושך.
 מתאים לשימושים מרובים ולעבודה חוזרת PVC-חומר ה-
 בסביבות שמנוניות.
 מחזקת את העמידות המכאנית "Interlock" בטנת כותנה מסוג של הכפפה.
 עמידות נמוכה לקטונים, פחמימנים ארומטיים והלוגנים.
 איכות מעולה עם עמידות גבוהה לאורך זמן.
 מיומנות מרבית: רמה 5



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
 pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
 (Oleiros, A Coruña) SPAIN