

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN354
EN566

MATERIAL

Cuerda de poliéster

APLICACIONES

Válida para usar con absorbedor de energía como cordón de seguridad o como equipo de alpinismo.

REVISIONES

El equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría III.
- + Material: poliéster
- + Ancho: 20 mm
- + Resistencia estática: 22 Kn.
- + Longitud: 15 cm
- + La longitud total del subsistema con cuerda incluyendo un absorbedor de energía no debe superar los 2 m.
- + La resistencia de rotura de las fibras sintéticas es al menos de 0.6N/Tex.
- + Cuerda disponible en 30 cm (Ref 80321) y en 60 cm (Ref 80322)



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

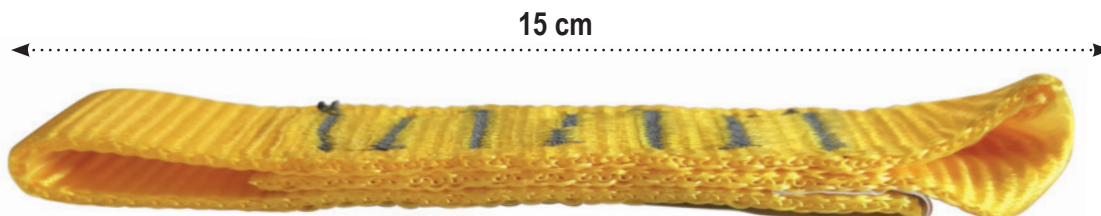

PRODUCT SPECIFICATIONS



EN354
EN566

MATERIAL

Polyester rope

APPLICATIONS

Suitable for use with energy absorber as a safety lanyard or as mountaineering equipment.

REVISIONS

The equipment must be inspected every 12 months by an authorised person or by the manufacturer. The inspections must be recorded on the inspection form attached to the PPE together with the instruction manual.

FEATURES

- + Category III PPE.
- + Material: polyester
- + Width: 20 mm
- + Static resistance: 22 Kn.
- + Length: 15 cm
- + The total length of the fenced subsystem including an energy absorber shall not exceed 2 m.
- + The breaking strength of synthetic fibres is at least 0.6N/Tex.
- + Rope available in 30 cm (Ref 80321) and in 60 cm (Ref 80322)



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

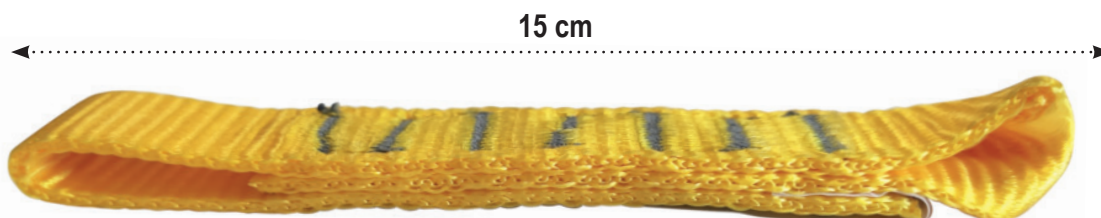

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN354
EN566

MATERIAL

Corda de poliéster

APLICAÇÕES

Adequado para utilização com o absorvedor de energia como cordão de segurança ou como equipamento de alpinismo.

REVISÕES

O equipamento deve ser inspeccionado de 12 em 12 meses por uma pessoa autorizada ou pelo fabricante. As inspeções devem ser registadas na ficha de inspeção anexada ao EPI, juntamente com o manual de instruções.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria III.
- + Material: poliéster
- + Largura: 20 mm
- + Resistência estática: 22 Kn.
- + Comprimento: 15 cm
- + O comprimento total do subsistema vedado, incluindo um absorvedor de energia, não deve exceder 2 m.
- + A resistência à rutura das fibras sintéticas é de, pelo menos, 0,6N/Tex.
- + Corda disponível em 30 cm (Ref. 80321) e 60 cm (Ref. 80322)



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

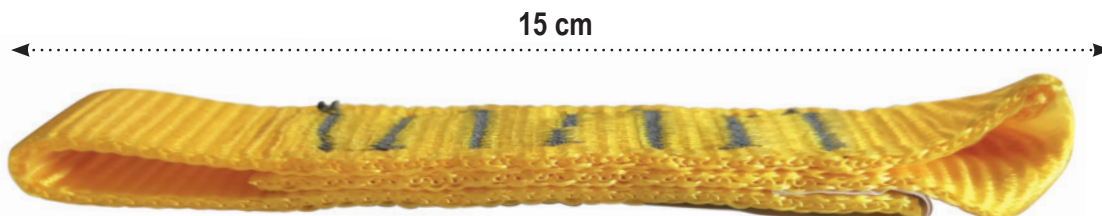

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN354
EN566

MATÉRIAU

Corde en polyester

CANDIDATURES

Convient à l'utilisation de l'absorbeur d'énergie comme longe de sécurité ou comme équipement d'alpinisme.

RÉVISIONS

L'équipement doit être contrôlé tous les 12 mois par une personne autorisée ou par le fabricant. Les contrôles doivent être consignés sur la fiche de contrôle jointe à l'EPI avec la notice d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie III.
- + Matière : polyester
- + Largeur : 20 mm
- + Résistance statique : 22 Kn.
- + Longueur : 15 cm
- + La longueur totale du sous-système clôturé, y compris un absorbeur d'énergie, ne doit pas dépasser 2 m.
- + La résistance à la rupture des fibres synthétiques est d'au moins 0,6 N/Tex.
- + Corde disponible en 30 cm (Ref 80321) et en 60 cm (Ref 80322)



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

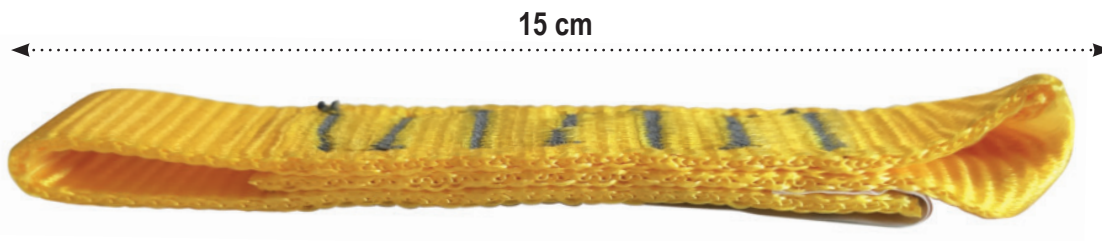

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EN354
EN566

ΥΛΙΚΟ

Πολυεστερικό σχοινί

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλο για χρήση με απορροφητή ενέργειας ως κορδόνι ασφαλείας ή ως εξοπλισμός ορειβασίας.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Ο εξοπλισμός πρέπει να επιθεωρείται κάθε 12 μήνες από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή από τον κατασκευαστή. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να καταγράφονται στο έντυπο επιθεώρησης που επισυνάπτεται στα ΜΑΠ μαζί με το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας III.
- + Υλικό: πολυεστέρας
- + Πλάτος: 20 mm
- + Στατική αντοχή: 22 Kn.
- + Μήκος: 15 cm
- + Το συνολικό μήκος του περιφραγμένου υποσυστήματος, συμπεριλαμβανομένου του απορροφητή ενέργειας, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 μέτρα.
- + Η αντοχή σε θραύση των συνθετικών ινών είναι τουλάχιστον 0,6N/Tex.
- + Σχοινί διαθέσιμο σε 30 cm (Κωδ. 80321) και 60 cm (Κωδ. 80322)



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

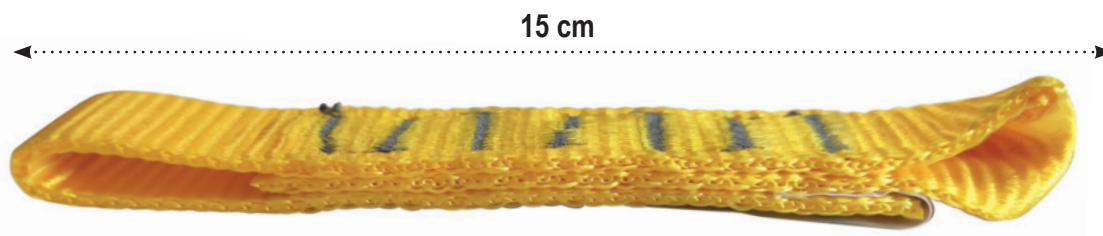

SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN354
EN566

MATERIALE

Corda di poliestere

APPLICAZIONI

Utilizzabile con l'assorbitore di energia come cordino di sicurezza o come attrezzatura per l'alpinismo.

REVISIONI

L'attrezzatura deve essere ispezionata ogni 12 mesi da una persona autorizzata o dal fabbricante. Le ispezioni devono essere registrate sul modulo di ispezione allegato al DPI insieme al manuale di istruzioni.

CARATTERISTICHE

- + DPI di III categoria.
- + Materiale: poliestere
- + Larghezza: 20 mm
- + Resistenza statica: 22 Kn.
- + Lunghezza: 15 cm
- + La lunghezza totale del sottosistema recintato, compreso l'assorbitore di energia, non deve superare i 2 metri.
- + Il carico di rottura delle fibre sintetiche è di almeno 0,6N/Tex.
- + Corda disponibile in 30 cm (rif. 80321) e 60 cm (rif. 80322)



SAFETOP.NET




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

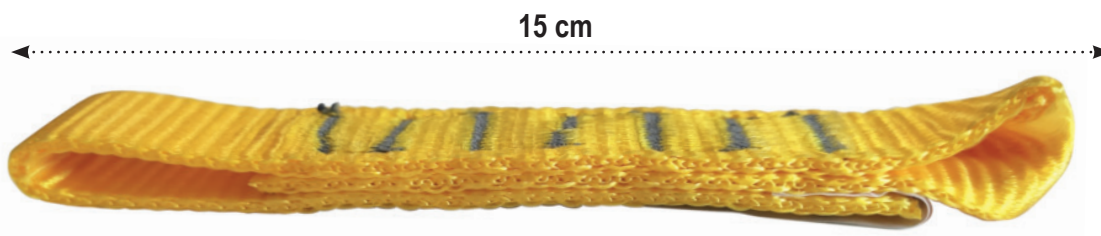

PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN354
EN566

MATERIAL

Rep av polyester

ANSÖKNINGAR

Lämplig för användning med energiabsorbent som säkerhetslina eller som utrustning för bergsklättring.

REVISIONER

Utrustningen måste inspekteras var 12:e månad av en auktoriserad person eller av tillverkaren. Inspektionerna ska registreras på den inspektionsblankett som medföljer PPE:n tillsammans med bruksanvisningen.

EGENSKAPER

- + PPE kategori III.
- + Material: polyester
- + Bredd: 20 mm
- + Statiskt motstånd: 22 Kn.
- + Längd: 15 cm
- + Den totala längden på det inhägnade delsystemet inklusive en energiabsorbent får inte överstiga 2 m.
- + Syntetfibrernas brotthållfasthet är minst 0,6 N/Tex.
- + Rep finns i 30 cm (Ref 80321) och 60 cm (Ref 80322)



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN