


388-PFY AA

Pantalón bicolor de alta visibilidad acolchado.

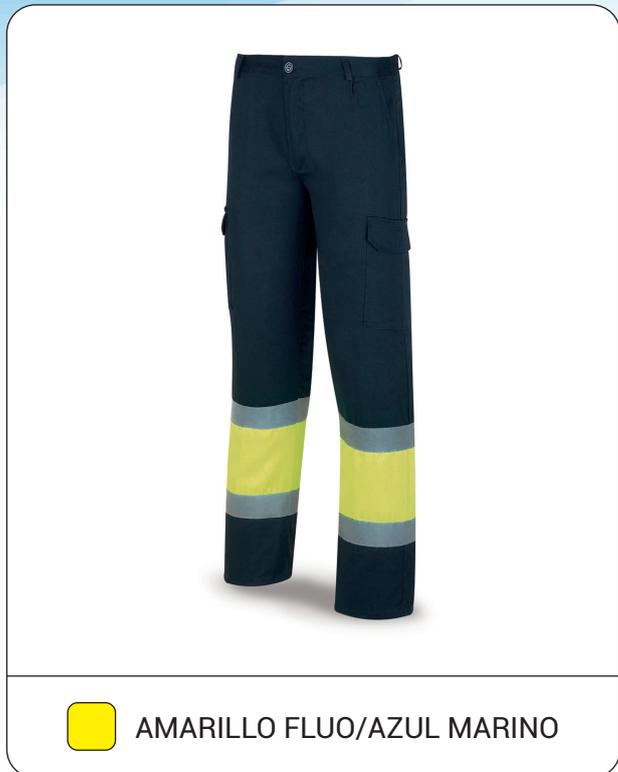

 AMARILLO FLUO/AZUL MARINO

NORMATIVAS:

- EPI, Categoría II.

REFERENCIAS X COLOR:

- 388-PFY AA - Amarillo Fluorescente y Azul Marino.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

TABLA DE SELECCIÓN DE TALLAS SIZE SELECTION CHART

W	W		H	
	W	H	W	H
34	64-68	152-158	50	96-100
36	68-72	152-158	52	100-104
38	72-76	152-158	54	104-108
40	76-80	158-164	56	108-112
42	80-84	164-170	58	112-116
44	84-88	170-176	60	116-120
46	88-92	176-182	62	120-124
48	92-96	182-188	64	124-128

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Pantalón poliéster/algodón bicolor de alta visibilidad acolchada. Certificado y ensayado por **Leitat O.N. nº 0162**, según Reglamento (UE) bajo las normas **EN ISO 13688** de Requisitos generales de Ropa de Protección, y **EN ISO 20471** de Ropa de Alta Visibilidad obteniendo una clasificación de **Clase 1, EN 14058** Ropa de protección. Prendas para protección contra ambientes fríos (de hasta -5°) obteniendo una clasificación de **Clase 3** y siendo catalogado como un **EPI Categoría II**.

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

Ajustes:

- Ajuste elástico a cintura y pinzas.

Bolsillos:

- 2 bolsillos a la cadera tipo francés.
- 2 bolsillos de plastrón en perneras con tapeta y cierre por 1 punto de velcro central.
- 1 bolsillo de plastrón trasero con cierre con tapeta y cierre por 1 punto de velcro central, ubicado a la derecha del usuario.

Cierre principal:

- Cierre frontal por cremallera de espiral #3.
- Botón principal del color de fondo de la prenda.

Accesorios:

- 5 trabillas en cintura.
- 2 bandas retrorreflectantes en cada pernera que delimitan arriba y abajo el tejido de fondo.

Composición:

- Lámina exterior:** Tejido 200 gr/m2. 80% poliéster 20% algodón. Máx.X25.
- Relleno:** 180 gr/m2. 100% poliéster aguatado.
- Lámina interior (forro):** Tejido 50 gr/m2. 100% poliéster.
- Masa Laminar Total:** 430 gr/m2.

EMBALAJE PRESENTACIÓN:

- 1 Ud. / bolsa.
- 20 Ud. / caja.

USO DESTINADO A:

- Trabajos en zonas con visibilidad reducida, sombrías o poco iluminadas.
- Trabajos en los que sea necesaria Protección contra el frío.
- Mantenimiento y servicios. Construcción y oficios afines.
- Almacén y logística.
- Transporte y paquetería. Industria en general.
- Cualquier situación de las anteriores que requiera la señalización de presencia del usuario (Alta Visibilidad), y se necesite combinar con Protección contra el frío.

