


1888-MAR

Mosqueton acero rosca.

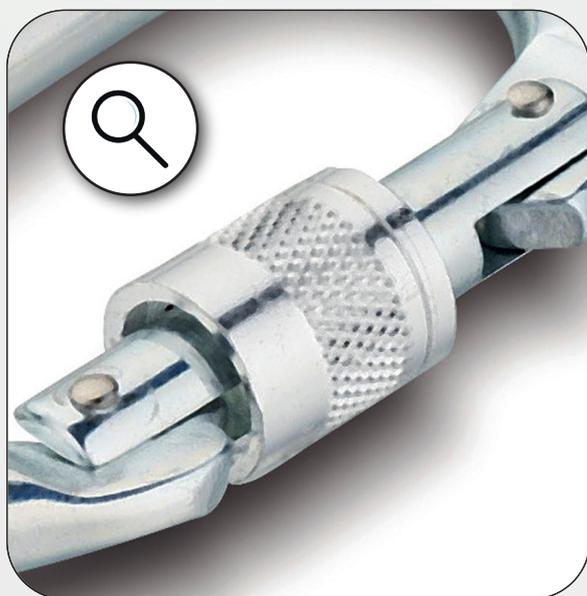

DESCRIPCIÓN:

Conector manual con mecanismo de cierre de rosca.

CARACTERÍSTICAS:

✓ Estructura de acero galvanizado con recubrimiento de Zinc.

MEDIDAS:

110 mm (largo) x 60 mm (ancho).

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

✓ Acero galvanizado.

ABERTURA:

15 milímetros.

PESO:

Peso: 150grs.

RESISTENCIA ESTÁTICA:

22 kN.

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN:

EN 362 (Conectores).

DISPOSITIVO COMPATIBLE:

Arneses EN361, Cinturones EN358, cuerdas EN354, cuerdas EN358.

USOS Y EMPLEO:

✓ como elemento anticaídas en conexiones permanentes o de larga duración.

CE EN362



Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



Marca Protección Laboral, S.L.

Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353

Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30

email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

